

# ETT X'Tower

## Rondell-Automat



Mit seinen kompakten Abmessungen empfiehlt sich der ETT X'Tower im Speziellen für die Bereitstellung von Arbeitsschutzartikeln wie Handschuhe, Hautschutzartikel oder Gehörschutz.

Die 48 wählbaren Trommelkonfigurationen bieten große Flexibilität bei der Lagerung von Arbeitsschutzartikeln.

Unterstützt durch die Cloudbasierte STS-Software und einzeln öffnenden Schiebetüren wird dem Anwender lediglich der vorher ausgewählte Artikel zur Verfügung gestellt. So sind Arbeitsschutzartikel zu jeder Zeit verwendungsnah verfügbar.

Auch für die Einzelausgabe von C-Artikeln ist der ETT X'Tower optimal geeignet.

Nur als Steuereinheit verfügbar

Standardfarbe: RAL9004 Signalschwarz und RAL7040 Fenstergrau

### Der ETT X'Tower ist gemacht für:



Schutzkleidung



Handschuhe



Schutzbrillen



Masken




Messmittel



## ETT X'Tower

Technische Daten:	
Tiefe	750 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	2.000 mm
Fächeranzahl	108 – 720
Eigengewicht/Zuladung	380 kg - 448 kg / 190 kg – 330 kg (je nach Konfiguration)

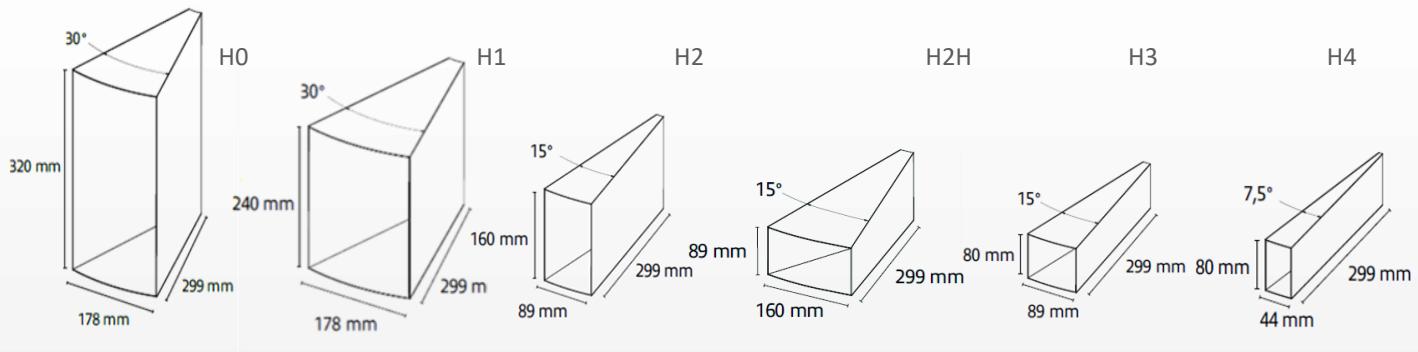

Fachtyp	Anzahl Fächer/Ebene	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Max. Zuladung/Fach (kg)
<b>H0</b>	12	320	178	299	0,6
<b>H1</b>	12	240	178	299	0,6
<b>H2</b>	24	160	89	299	0,6
<b>H2H</b>	24	89	160	299	0,6
<b>H3</b>	24	80	89	299	0,6
<b>H4</b>	48	80	44	299	0,6



## ETT X'Tower

Variante	Gesamtanzahl Fächer	Fachgröße H0	Fachgröße H1	Fachgröße H2	Fachgröße H2H	Fachgröße H3	Fachgröße H4
XTWR-1	324	0	12	48	0	264	0
XTWR-1-A	300	0	12	72	0	216	0
XTWR-1-B	468	0	12	72	0	48	336
XTWR-1-C	276	0	12	96	0	168	0
XTWR-1-D	444	0	12	96	0	0	336
XTWR-1-E	252	0	12	120	0	120	0
XTWR-1-F	228	0	12	144	0	72	0
XTWR-1-G	204	0	12	168	0	24	0
XTWR-1-H	288	0	24	24	0	240	0
XTWR-1-I	456	0	24	24	0	72	336
XTWR-1-J	264	0	24	48	0	192	0
XTWR-1-K	432	0	24	48	0	24	336
XTWR-1-L	240	0	24	72	0	144	0
XTWR-1-M	216	0	24	96	0	96	0
XTWR-1-N	192	0	24	120	0	48	0
XTWR-1-O	168	0	24	144	0	0	0
XTWR-1-P	228	0	36	24	0	168	0
XTWR-1-Q	204	0	36	48	0	120	0
XTWR-1-R	180	0	36	72	0	72	0
XTWR-1-S	156	0	36	96	0	24	0
XTWR-1-T	168	0	48	24	0	96	0
XTWR-1-U	144	0	48	48	0	48	0
XTWR-1-V	120	0	48	72	0	0	0
XTWR-1-W	108	0	60	24	0	24	0
XTWR-2	552	0	0	48	0	168	336
XTWR-2-A	528	0	0	72	0	120	336
XTWR-2-B	504	0	0	96	0	72	336
XTWR-2-C	504	0	0	96	0	72	336
XTWR-2-D	480	0	0	120	0	24	336
XTWR-2-E	360	0	0	72	0	288	0
XTWR-2-F	336	0	0	96	0	240	0
XTWR-2-G	312	0	0	120	0	192	0
XTWR-2-H	288	0	0	144	0	144	0
XTWR-2-I	264	0	0	168	0	96	0
XTWR-2-J	240	0	0	192	0	48	0
XTWR-2-K	216	0	0	216	0	0	0
XTWR-3	696	0	0	48	0	24	624
XTWR-3-A	720	0	0	48	0	0	672
XTWR-4	252	24	12	48	0	168	0
XTWR-4-A	372	24	12	48	0	48	240
XTWR-4-B	264	24	0	96	0	144	0
XTWR-4-C	216	24	24	24	0	144	0
XTWR-4-D	408	24	0	72	0	72	240
XTWR-5	324	0	12	24	24	264	0
XTWR-5-A	468	0	24	0	36	72	336
XTWR-5-B	540	0	0	24	36	144	336
XTWR-5-C	660	0	0	24	36	24	576
XTWR-5-D	456	0	12	24	144	240	36